

Νέα Μοντέλα SUPER BOILER

ELCO & ELCO

DURO GLASS® TITAN®

Με διπλάσιας επιφάνειας
εναλλάκτη, για παροχή
ζεστού νερού με ρυθμούς...
ταχυθερμοσίφωνα!

Εναλλάκτης ισχύος έως **18kW****
ιδανικός για συνεργασία
με αντλίες θερμότητας



● SUPER BOILER **DURO GLASS** και SUPER BOILER **TITAN** ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. Μοντέλα 80, 100 και 120 λίτρα με επισμαλτωμένο εναλλάκτη κατασκευασμένο από χαλύβδινο σωλήνα βαρέως τύπου 3/4" μήκους 6m (επιφάνειας 0,5m²)

● Εναλλάκτης ισχύος έως 18kW**, ιδανικός για συνεργασία με αντλίες θερμότητας

Χαλύβδινος λέβητας υψηλών προδιαγραφών ελεγμένος στα 16 bar με εσωτερική επίστρωση υάλωσης DURO GLASS ή TITAN, η οποία εφαρμόζεται με χρήση τεχνολογίας κενού καλύπτοντας πλήρως όλη τη χημικά επεξεργασμένη επιφάνεια και ψήνεται μαζί με το χάλυβα στους 860°C, αποκτώντας τέλεια πρόσφυση και προστασία

● Καθοδική προστασία με εξαιρετικά μεγάλο ανόδιο μαγνησίου στους **ELCO DURO GLASS** και με διπλά ανόδια μαγνησίου στους **ELCO TITAN**

● Αντίσταση 3,7kW, χαμηλής φόρτισης, ειδικής σχεδίασης, από ανοξείδωτο 304 στους **ELCO DURO GLASS** και 316L στους **ELCO TITAN**

● Εξωτερικός ρυθμιστής θερμοκρασίας, αποκλειστικά στα μοντέλα **ELCO TITAN**

● Σχεδίαση υψηλής αισθητικής με υλικά εξαιρετικής ποιότητας. Βαφή με μεταλλικό χρώμα στα μοντέλα **ELCO TITAN**

● Θερμοστάτης ασφαλείας με ενσωματωμένη θερμοηλεκτρική ασφάλεια


● Εξωτερικό θερμόμετρο

● Βαλβίδα ασφαλείας 8bar με μεμβράνη και αποχέτευση

● Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

● Ενισχυμένη μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης χωρίς HCFC, πάχους τουλάχιστον 25mm, λ=0,021W/mK

● Εγγύηση* 5 χρόνια για τα μοντέλα **ELCO DURO GLASS** και 10 χρόνια για τα μοντέλα **ELCO TITAN**

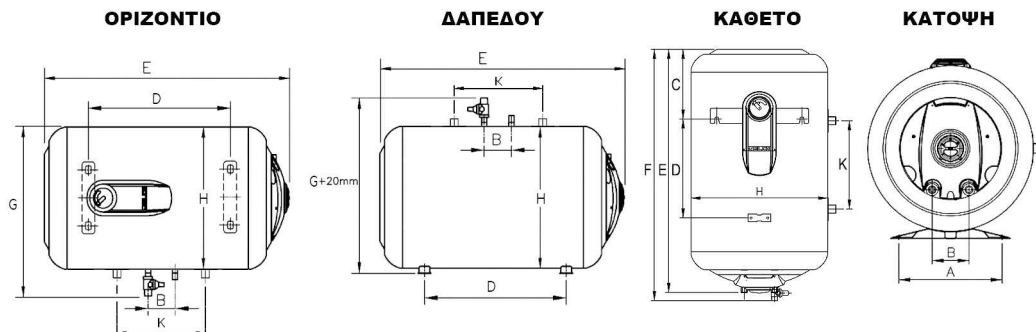

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)										ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)		
L	A	B	C	D	E	F	G	H	K	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ
80	280	100	226	336	800	817	495	450	280	881	500	500
100	280	100	226	486	950	967	495	450	280	1031	500	500
120	280	100	226	665	1130	1147	495	450	280	1211	500	500

*Υπό τους όρους της εγγύησης

**Οι τιμές αναφέρονται σε συνθήκες: Αύξηση θερμοκρασίας νερού χρήσης κατά ΔΤ 35°C, παροχή κλειστού κυκλώματος θέρμανσης 2m³/h σε θερμοκρασία 80°C.

Τα προϊόντα αποτελούν βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας "ELCO ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Ε." και προστατεύονται από κατοχυρωμένο Κοινοτικό Πολλαπλό Βιομηχανικό Υπόδειγμα (αρ. κατ. 000751888)

ELCO
σιγουριά και εύκολη ζωή

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1^Α, 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210 2847800, 210 2848511, FAX: 210 2847537
ΥΠ/ΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΙΣΩΠΟΥ 4, 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 2310 752220, FAX 2310 752877
URL: <http://www.elco.gr>, e-mail: sales@elco.gr