



Με την καλύτερη σχέση
ποιότητας / τιμής

XR

ELCO 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Ο καλύτερος λέβητας με τον αποδοτικότερο συλλέκτη


- Λέβητας με προστασία **DURO GLASS** για απόλυτη θωράκιση από τη σκουριά
- Επιλεκτικοί συλλέκτες Full-Plate **BLUE TITANIUM** με 16% υψηλότερη απόδοση το χειμώνα και το φθινόπωρο



Προϊόν Ελληνικής
σχεδίασης & κατασκευής





*Υπό τους όρους της εγγύησης



- 1 Διπλά ανόδια μαγνησίου
- 2 Ανοξειδωτη αντίσταση 316L
- 3 Επισμαλτωμένος εναλλάκτης θερμότητας
- 4 Θερμοστάτης ασφαλείας με θερμοηλεκτρική ασφάλεια
- 5 Ενιαίος επιλεκτικός απορροφητής Full-Plate BLUE TITANIUM
- 6 Χάλκινος υδροσκελετός
- 7 Μόνωση συλλέκτη στην πλάτη και περιμετρικά από ορυκτοβάμβακα
- 8 Υαλοπίνακας ασφαλείας χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο

ELCO
σιγουριά και εύκολη ζωή

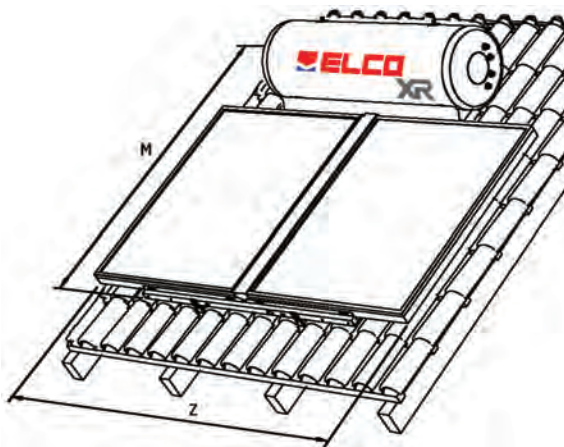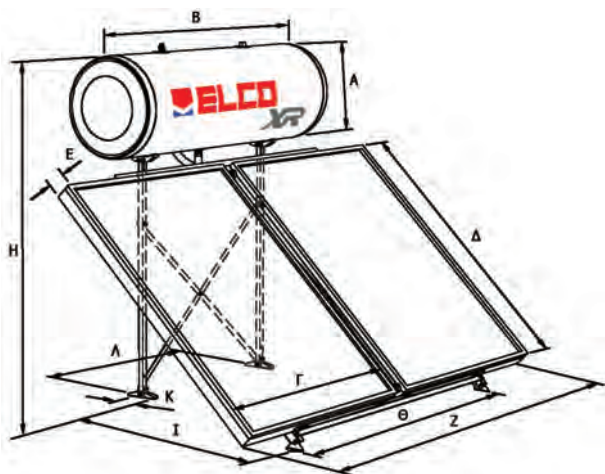

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ELCO XR

ΜΟΝΤΕΛΟ		130 XR / 1,8 130 XR 3 / 1,8	160 XR / 2,0 160 XR 3 / 2,0	160 XR / 2,3 160 XR 3 / 2,3	160 XR / 2,5 160 XR 3 / 2,5	160 XR / 3,0 160 XR 3 / 3,0	180 XR / 3,0 180 XR 3 / 3,0	180 XR / 3,6 180 XR 3 / 3,6	200 XR / 3,0 200 XR 3 / 3,0	200 XR / 3,6 200 XR 3 / 3,6
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ		C								
ΛΕΒΗΤΑΣ		ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ DC03 ΚΑΤΑ EN10139, ΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΤΑ 16bar								
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ		ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗ DURO GLASS ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Ø22 x 500mm							ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Ø32 x 500mm	
ΜΟΝΩΣΗ		ΣΚΛΗΡΗ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ, ΧΩΡΙΣ HCFC, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 50kg/m³, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ λ = 0,021W/mK ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ 50mm								
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ		ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΕ ΧΑΛΥΒΑΣ ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΒΑΦΗ								
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ		ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 316L ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ								
ΤΑΣΗ (50 / 60Hz) /ΙΣΧΥΣ		220V-240V / 3700W							220V-240V / 3500W	
ΑΠΑΙΤ/ΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		4mm²								
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ		ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 80°C . ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 34								
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ		G 1/2"								
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 8bar. ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ								
ΜΟΝΤΕΛΑ BOILER		•	•	•	•	•	•	•	•	•
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ		ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ G 3/4" ΚΑΤΑ EN 10255 - ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 50 BAR								
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	m²	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	m²	0,77	0,93	0,93	0,93	0,93	1,25	1,25	0,95	0,95
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ		ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ SOLAR KEYMARK								
ΤΥΠΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ		1 x 1,7	1 x 2,0	1 x 2,3	1 x 2,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,7	2 x 1,5	2 x 1,7
ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ		ΕΝΙΑΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (FULL PLATE) BLUE TITANIUM ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΜΕ LASER ΣΕ ΥΔΡΟΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ								
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ		95% ±2% / 5% ±2%								
ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ		ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΛΑΤΗ 30mm / ΠΛΕΥΡΕΣ 15mm								
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ		ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Tempered) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 3,2mm								
ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ		ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΦΕΣ								
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	kg	89 / 95	107 / 113	111 / 117	115 / 121	121 / 127	134 / 138	140 / 144	142 / 148	148 / 154

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ELCO XR

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (mm)	A	500	500	500	500	500	500	500	580	580
	B	1165	1335	1335	1335	1335	1585	1585	1285	1285
	Γ	1183	1007	1183	1258	1007	1007	1183	1007	1183
	Δ	1420	2006	1893	2008	1503	1503	1420	1503	1420
	E	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	Z	1343	1230	1343	1417	2134	2134	2486	2134	2486
	H	1708	2110	2110	2110	1708	1708	1708	1670	1670
	Θ	868	1038	1038	1038	1782	1782	1782	940	940
	I	1107	1420	1420	1420	1133	1133	1133	1180	1180
	K	130	130	130	130	130	130	130	380	380
	Λ	850	1020	1020	1020	1020	1270	1270	910	910
	M	-	-	2500	2500	2000	2000	2000	2300	2300

